


# MATCHSACK

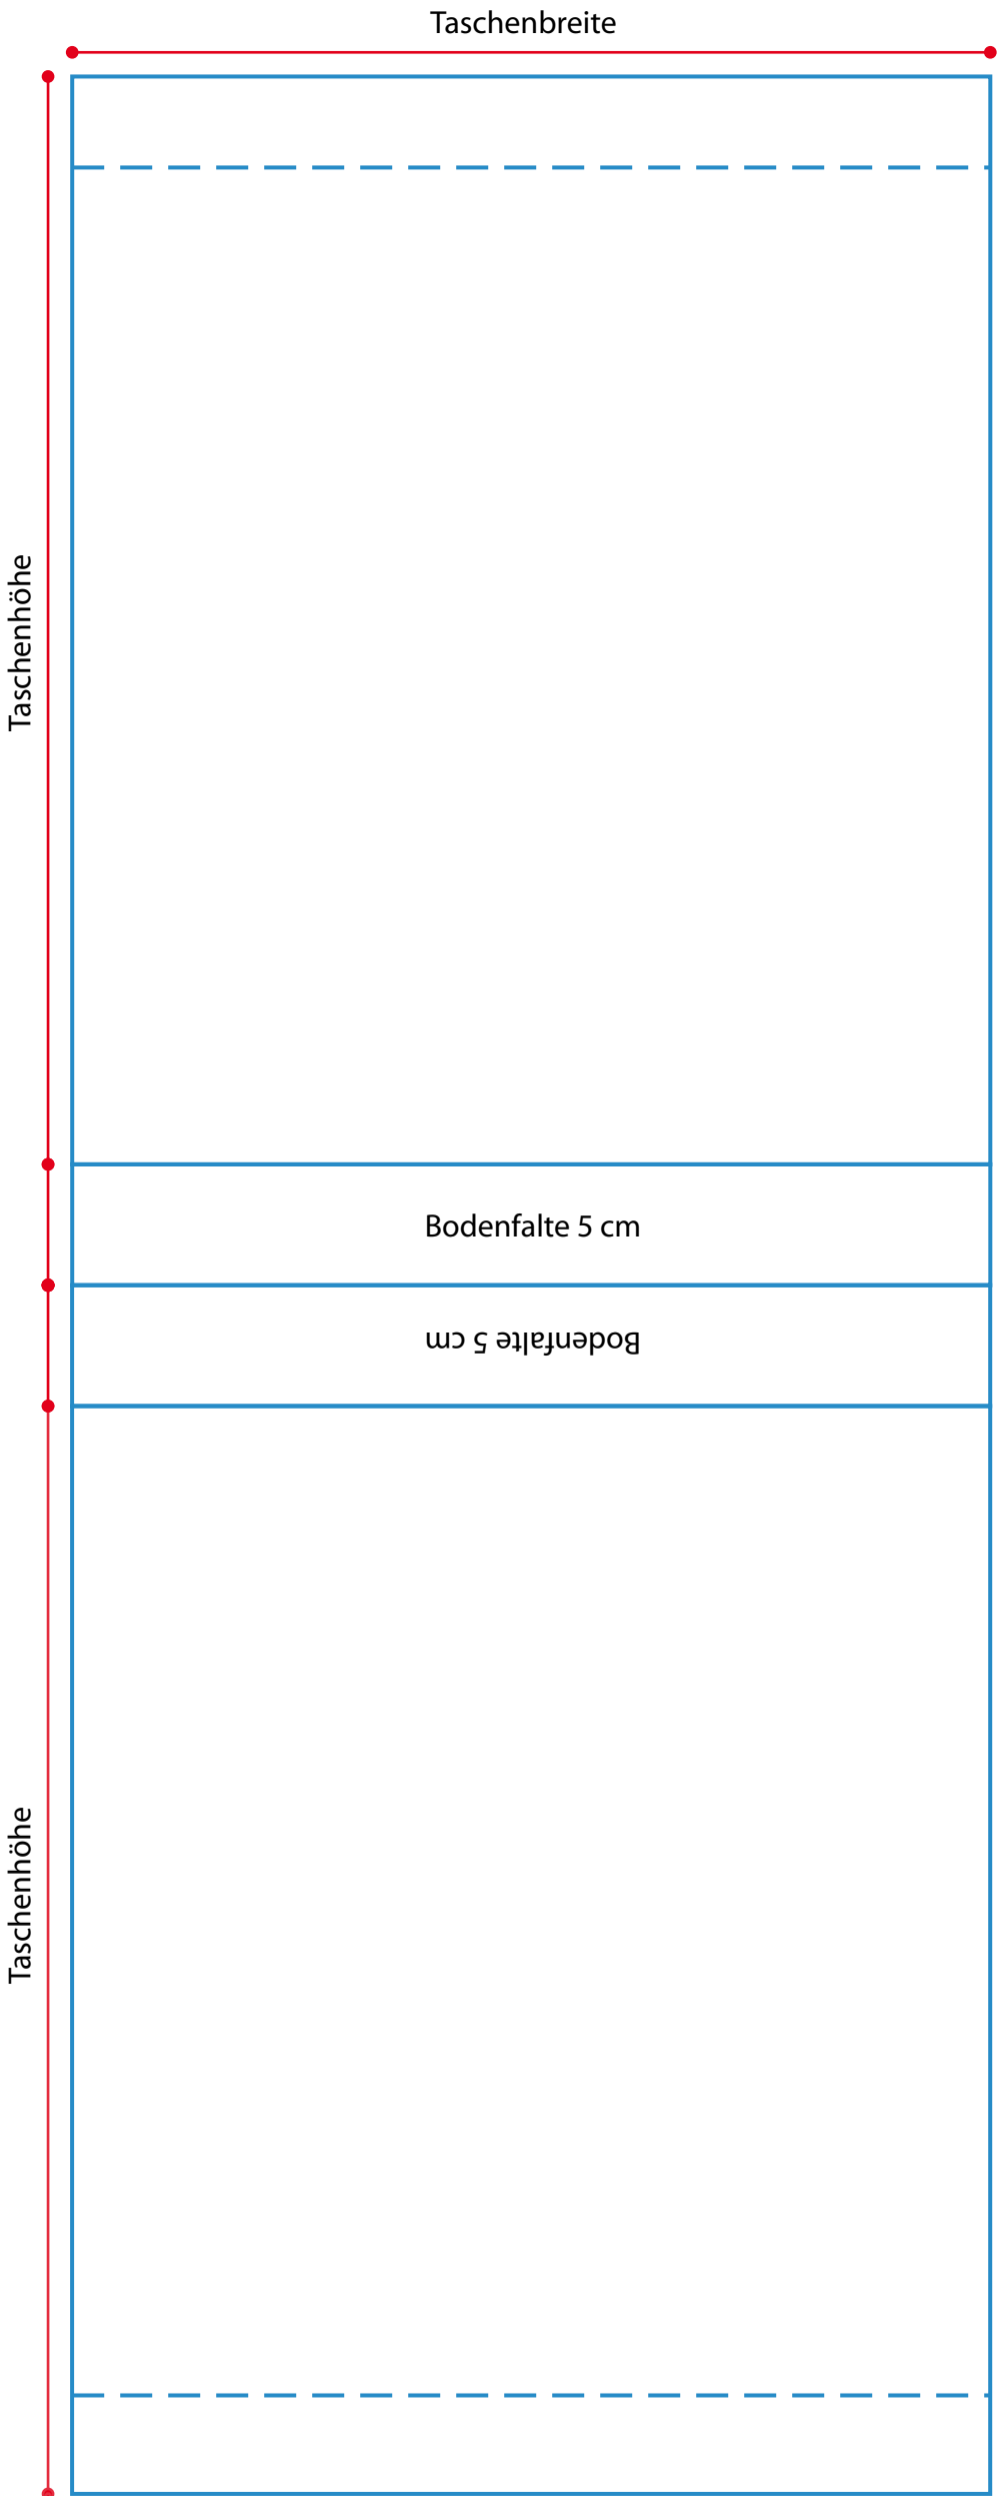

Farben als HKS oder Pantonefarben anlegen, bei CMYK importierte Bilder noch einmal extra liefern;  
Schriften im Pfad wandeln; bei Vollflächendruck mind. 5 mm Beschnittzugabe oben und unten